

## FAZE 3

Impregnace dřevěných podložek, může být také použit jako odbedňovací prostředek vhodný na ocelová, plastová a dřevěná bednění

### Popis výrobku

FAZE 3 je hotový bezropouštědlový odformovací prostředek na bázi přírodních a syntetických surovin.

FAZE 3 se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- je bez zápachu
- proniká do povrchu dřeva a impregnuje podložky
- umožňuje snadné oddělení betonu od dřeva
- zamezuje vytrhávání vláken dřeva
- zamezuje také vysoušení betonových výrobků
- Intenzivně omezuje korozi bednění a prodlužuje životnost bednění.

### Použití

FAZE 3 je speciálně určen pro:

- nástřik podložek při výrobě vibrolisovaného zboží, impregnuje do hloubky dřevěné podložky
- ocelové a dřevěné bednění a formy
- hladké a nesavé povrchy
- vyhřívaná bednění až do teploty +70 °C
- plastová nebo laminovaná dřevěná bednění

Všeobecně lze odformované povrchy betonu dále opatřit omítkami a povrchovými úpravami, doporučujeme však provést ověřovací zkoušku.

### Technická data

#### Barva a forma

bílá kapalina

#### Rozpustnost / mísitelnost

ve vodě

#### Objemová hmotnost (při +20°C):

990 kg/m<sup>3</sup>

#### Teplota použití

+5°C až +70°C

#### Skladování

Chránit před mrazem, silným slunečním zářením a znečištěním.

Trvanlivost: při vhodném skladování cca 1 rok.

#### Balení

- konve: 25 kg
- sudy: 190 kg
- kontejnery: 900 kg

#### Dávkování

Pro nástřik podložek při výrobě vibrolisovaného zboží je doporučené dávkování: cca 50 g/m<sup>2</sup>

FAZE 3 postačí při správném nanesení na:

- cca 90 m<sup>2</sup> ocelového nebo plastového bednění
- cca 70 m<sup>2</sup> laminovaného překližkového bednění
- cca 50 m<sup>2</sup> neopracované bednění

### Návod a údaje pro zpracování

Ošetřované plochy bednění musí být suché a čisté. Je nutno odstranit zbytky betonu a rzi. Odformovač se nanáší v tenké, ale souvislé vrstvě pomocí vysokotlakého postřikovače. Pro nanesení lze použít i štětec nebo hadr. Z povrchu bednění je nutno odstranit loužičky a případné přebytky odformovače a to nejlépe hadrem nebo gumovou stěrkou. Na silně savé povrchy doporučujeme nanést dvě vrstvy.

---

**Bezpečnostní předpisy**

Ochranná opatření, první pomoc  
při kontaktu s kůží může dojít k podráždění . Postižené části pokožky důkladně omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, případně konzultovat s lékařem.  
při zasažení očí okamžitě opláchnout oči při otevřeném víčku 10-15 minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékařem .  
po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžitě zavolat lékaře.  
při míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a oděv.  
nenechtejте vniknout do vody, půdy.  
Nesmí se dostat do rukou dětí.

---

**Odstraňování odpadu**

Odpad dle zákona č.314/2006 Sb. o odpadech.  
Odpad odvezte na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci.

---


**Upozornění**

Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.  
Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.

---

**Právní dodatek**

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Pracovní Podložky s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Pracovní Podložky. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení.

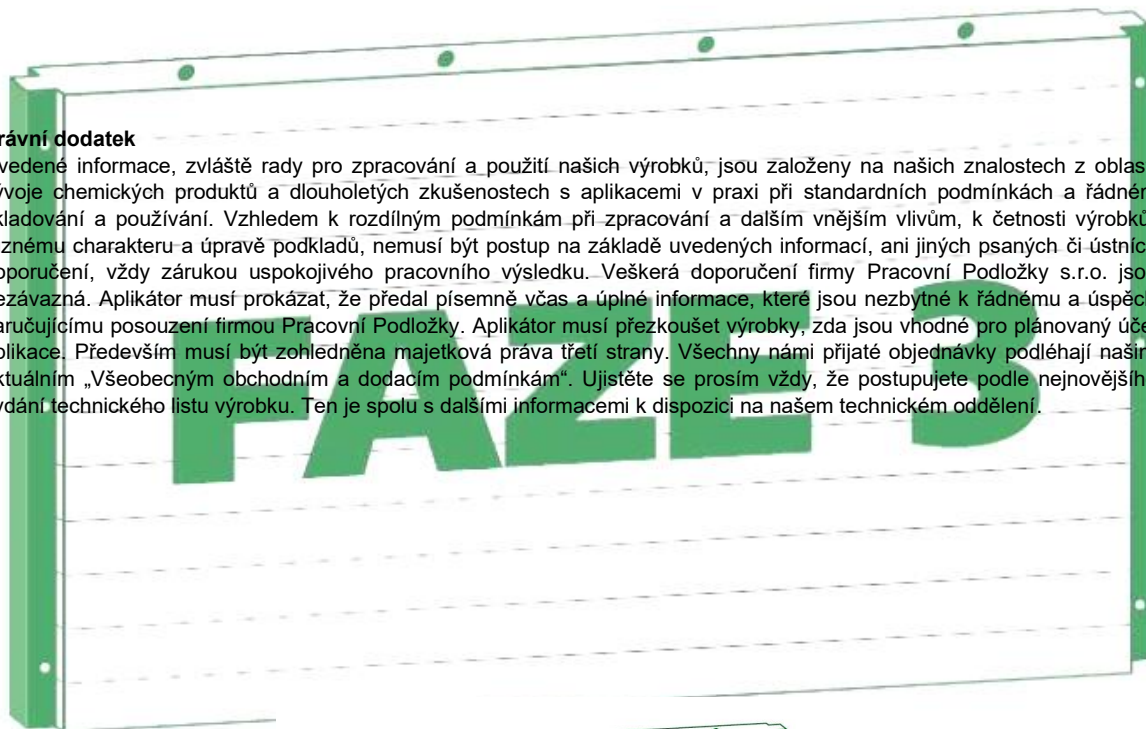

**Miloš Falta**

Štěpánovsko 104, 517 21 Týniště nad Orlicí  
[www.pracovni-podlozky.cz](http://www.pracovni-podlozky.cz)